ECOHiLUX エコハイルクス パワー POWER

作成日　2015.07.30

※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

防雨形

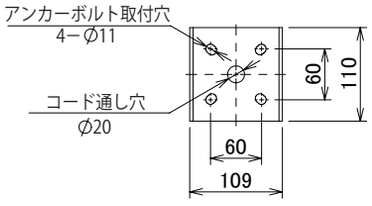

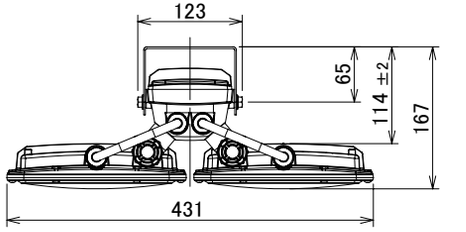

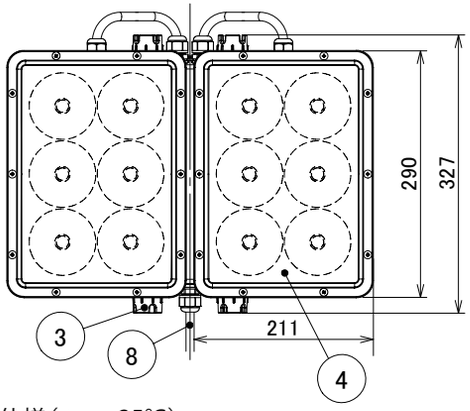

■ 仕様（ｔａ＝25℃）

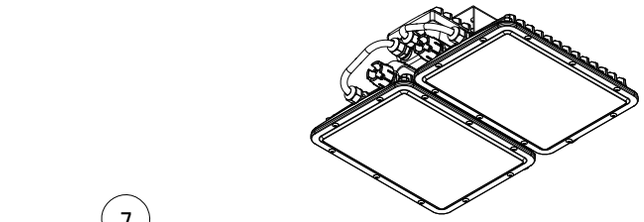

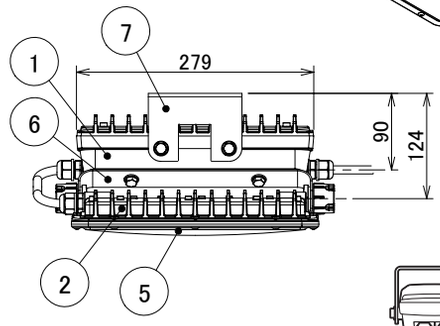

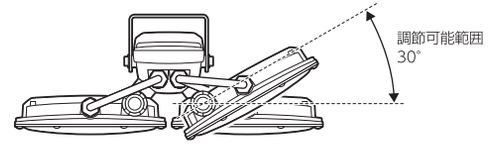

LEDユニット部角度調整範囲

No.	部品名	材質	数量	備考
1	電源ユニット	アルミダイカスト	1	アクリル粉体塗装（白）
2	LEDユニット本体	アルミダイカスト	2	アクリル粉体塗装（白）
3	角度調整ねじ	アルミダイカスト	4	アクリル粉体塗装（白）
4	リフレクター	ポリカーボネート	2	拡散ポリカーボネート
5	前面カバー	ポリカーボネート	2	透明
6	角度可変アーム	SUS304	2	アクリル粉体塗装（白）
7	取付金具	SUS304	1	アクリル粉体塗装（白）
8	器具引出線	（2PNCT）	1	0.75mm ^2×3芯

品番	相関色温度(K)	器具光束(lm)	1/2ビーム角(角)	定格入力電流(A) 100V(A)	200V(A)	242V(A)	入力電力(W)	周波数(Hz)	使用温度	定格寿命時間(h)	重量(kg)	防塵防水性能(IP)
IRLDCPY115N2-N30-W	5000	12900	30	1.17	0.59	0.49	115	50/60共用	-30~+40℃	40,000※1	6.5	65
IRLDCPY115L2-N30-W	3000	11500										
IRLDCPY115N2-N-W	5000	13700	60									
IRLDCPY115L2-N-W	3000	12000										
IRLDCPY115N2-M-W	5000	14200	90									
IRLDCPY115L2-M-W	3000	12800										
IRLDCPY115N2-W-W	5000	15700	120									
IRLDCPY115L2-W-W	3000	13800										

※1　寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

⚠安全上のご注意

●この器具は下記の環境、条件下では使用しないで下さい。
器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
・水没するところ。
・器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる効能性のある場所。
・粉塵の多い所または引火性ガスのある場所。
・メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。
・雰囲気温度が 40℃を超える場所、狭い密閉された空間。
・海岸部の塩害地、海上や臨海部などの重塩害地。
・器具に 1m を超える積雪もしくは相当する積雪・氷結のあそれがある場所。
・人がぶら下がったり、引っ張ったり、押したりするような場所。
・人が容易に触れるおそれのある場所。
・風速 60m/ 秒を超える風の吹く可能性のある場所。
・浴室や塩素を使用したプール。
●指定された取付方向、振り向き角以外では使用しないで下さい。
器具の落下や火災の原因となります。
●器具は適合ボルトを用いて、平座金、ばね座金、ナットを使用して堅定に固定して下さい。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
●落下防止のため、ワイヤー（別途購入）を使用し、器具の重さに耐えられる躯体へ確実に固定して下さい。
落下による事故の原因となります。
●器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。
取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。
●LED を直視するのはおやめください。
目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

使用上のご注意

●LED、電源装置は標準組込みです。
LED ユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
●LED 素子には個々明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。

質量	図法	単位	品名	キャノピーライト
別途	第三角法	mm	品番	IRLDCPY115N2-□ IRLDCPY115L2-□
作成	検図	承認	図番	
笹嶋	笹嶋	小田	アイリスオーヤマ株式会社	